


BESKRIVNING

Rock★Star III Omega är en elektrisk millisekund tändare som är designad att ge den exakta precision som krävs för att producera ett exakt och konsekvent sprängresultat i ett flertal applikationer såsom gruvor, täkter och anläggnings arbeten. Tändaren är utrustad med en VA kopplingshylsa för enkel ihopkoppling av kablar, även med handskar på. Extra kraftig isolering på kablar ger ett bra skydd även under de mest krävande förhållande. (tex. under sprängmattor). Total resistans per tändare 3.6 +/- 0.3 Ohm oavsett vilken ledarlängd som väljs, detta är den största fördelen med Rock★Star III Omega.

Tillgängliga tändartyper - Rock★Star III Omega: Klass "III"(VA)

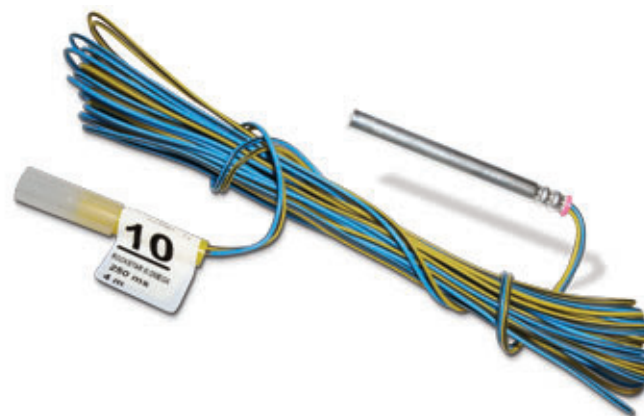

FÖRDRÖJNINGSPERIOD

Intervall #	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nominell fördröjning (ms)	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250
Intervall #	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Nominell fördröjning (ms)	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550
Intervall #	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Nominell fördröjning (ms)	600	650	700	750	800	850	900	950	1,000		

